

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Problem Image Mailbox.**



⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報 (A)

昭59-231692

⑫ Int. Cl.<sup>3</sup>  
G 07 D 7/00

識別記号

庁内整理番号  
7257-3E

⑬ 公開 昭和59年(1984)12月26日

発明の数 1  
審査請求 未請求

(全 5 頁)

⑭ 紙葉類の判別装置

川崎市幸区柳町70東京芝浦電気  
株式会社柳町工場内

⑮ 特 願 昭58-105926

⑯ 出 願 人 株式会社東芝

⑰ 出 願 昭58(1983)6月15日

川崎市幸区堀川町72番地

⑱ 発 明 者 鑑富雄

⑲ 代 理 人 弁理士 則近登佑 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

紙葉類の判別装置

2. 特許請求の範囲

(1) 被判別紙葉類の裏面からの反射光を光電変換する第1光電変換手段と、被判別紙葉類の裏面からの反射光を光電変換する第2光電変換手段と、この第1、第2光電変換手段の各出力をそれぞれサンプリングするサンプリング手段と、このサンプリング手段の各出力をそれぞれ恒常判別に用いるデータに変換する演算手段と、この演算手段からの各データとあらかじめ設定される標準パターンデータとの間で各サンプルデータごとに絶対差をとる演算を行うことにより被判別紙葉類の恒常判別を判定する判定手段とを具備したことを特徴とする紙葉類の判別装置。

(2) 演算手段によるサンプリング手段の各出力の恒常判別に用いるデータへの変換は、サンプリング手段から得られる各サンプルデータをそれぞれA/D変換した後、各サンプルデータ

とに演算して新しいパターンデータを作り、そのパターンデータを正規化および標準化することである特許請求の範囲第1項記載の紙葉類の判別装置。

3. 発明の詳細な説明

〔発明の分野〕

本発明は、たとえば紙幣処理機において紙幣の恒常および方向を判別する紙葉類の判別装置に関する。

〔発明の技術的背景とその問題点〕

従来、この種の判別装置は各種提案されているが、その1つは紙幣の特徴抽出を行い、そのデータにより恒常および方向の判別を行う方法である。この方法は、紙幣を判別する上では重要であり、将来とも欠かせないものである。しかしながら、この方法は、部分的特徴の存在する箇所が紙幣の種類により個々に違うのが普通であるため、取扱う恒常が多い場合には恒常および方向を判別するのが非常に困難である。また、紙幣の改良時には新しい検知部を考案する

必要がある。そのため、種類および方向を判別するのではなく、紙幣の磁性および発光などを検知して真偽判別を行うものに用いるのが適当である。

また、他の1つには特願昭56-80069号に示されるような判別装置もある。これは、紙幣からの反射光を赤、緑、青の3色に色分解し、各色ごとに区間積分した値を用いて標準パターンとの間で差演算を行うことにより、紙幣の真偽、種類、表裏を判別するものである。この判別装置によれば、前述した特許抽出による方法の欠点を補っているが、次のような問題がある。すなわち、各種の紙幣（外国紙幣も含めて）を上記差演算方式で判別するには、各色ごとの区間積分では困難であり、紙幣に合わせて各色を組合せたものを新しいパターンとして判別に用いる必要がある。

#### 〔発明の目的〕

本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、紙幣類の種類が多い

らの反射光を色分解して光電変換する派偏検知器である。上記派偏検知器2<sub>1</sub>は、たとえば紙幣Pの表面からの反射光をダイクロイックミラーまたはガラスフィルタなどにより赤外(IR)、赤(R)、緑(G)、青(B)にそれぞれ色分解し、それぞれについて光電変換素子により光電変換するもので、その結果、4種類のパターンデータIR、R、G、Bが得られる。また、上記派偏検知器2<sub>2</sub>も同様な構成であり、同様に4種類のパターンデータIR、R、G、Bが得られる。ここで、派偏検知器2<sub>1</sub>から得られるパターンデータのIRについて示すと第2図のようになる。このようにして、各検知器2<sub>1</sub>、2<sub>2</sub>から得られるデータIR、R、G、Bは、それぞれサンプルホールド回路(S/H)3<sub>1</sub>、3<sub>2</sub>に送られる。サンプルホールド回路3<sub>1</sub>、3<sub>2</sub>は、サブCPU(セントラル・プロセッシング・ユニット)4<sub>1</sub>、4<sub>2</sub>からのサンプリングパルスにより、入力される各データIR、R、G、Bをそれぞれサンプルホールドし、たとえば第3図に示すようなサンプルデータをそれ

場合や改良時にも容易に対応可能な紙幣類の判別装置を提供することにある。

#### 〔発明の概要〕

本発明による紙幣類の判別装置は、紙幣類の表面および裏面からの各反射光をそれぞれ、変換し、この各光電変換出力をそれぞれサンプリングし、この各サンプリング出力をそれぞれ種類判別に用いるデータに変換し、この変換した各データとあらかじめ設定される標準パターンとの間で各サンプルデータごとに絶対差をとる演算を行うことにより、紙幣類の種類を判定するように構成したものである。

#### 〔発明の実施例〕

以下、本発明の一実施例について図面を参照して説明する。

第1図において、Pは図示矢印方向に搬送される紙幣、1<sub>1</sub>はこの紙幣Pの表面を照明する光源、2<sub>1</sub>は紙幣Pの表面からの反射光を色分解して光電変換する派偏検知器、1<sub>2</sub>は紙幣Pの裏面を照明する光源、2<sub>2</sub>は紙幣Pの裏面か

ぞれ出力する。第3図は第2図に示すデータIRのサンプルデータを示しており、図中1〜64はサンプル位置を示すもので、たとえば紙幣Pの長さが192mmのとき、3mmピッチで64回サンプリングした場合であり、これは処理速度と紙幣判別に必要とする分解能力とによって決定される。

しかし、サブCPU4<sub>1</sub>、4<sub>2</sub>は、サンプルホールド回路3<sub>1</sub>、3<sub>2</sub>から得られる各サンプルデータIR、R、G、Bを受取り、それらを内蔵するA/D変換器でそれぞれA/D変換し、このA/D変換後の各データIR、R、G、Bを用いて下記式で示す演算を行うことにより、新しい表面パターンデータFP<sub>1n</sub>および裏面パターンデータBP<sub>1n</sub>を作る。このFP<sub>1n</sub>、BP<sub>1n</sub>は紙幣をよく調査し、事前に決定された式である。

$$FP_{1n} = f(IR, R, G, B)_n$$

$$BP_{1n} = f(IR, R, G, B)_n$$

n: サンプリング数(1, 2, …, 64)

このようにして作られた新しい表面パターン

データ  $FP_{1n}$  の一例を図4に示す。

なお、取込用紙層Pの粗度が多くて  $FP_{1n}$ 、 $BP_{1n}$  だけで判別が困難である場合、および判別精度を上げるために  $FP_{2n}$ 、 $BP_{2n}$  を用いる場合もある。

$$FP_{2n} = f(R, R, G, B)_n$$

$$BP_{2n} = f(R, R, G, B)_n$$

こうして、サブCPU 41、42で作られた各パターンデータ  $FP_{1n}$ 、 $BP_{1n}$  は、それぞれ正規化・正準化回路51、52に送られる。正規化・正準化回路51、52は、各パターンデータ  $FP_{1n}$ 、 $BP_{1n}$  をそれぞれ粗細判別に用いるパターンデータに変換する。すなわち、紙層には新しい紙層と古い紙層とがあり、このためパターンデータ  $FP_{1n}$ 、 $BP_{1n}$  の波形がこれら紙層の質によって大きく変化する。したがって、パターンデータ  $FP_{1n}$ 、 $BP_{1n}$  の全面積で割ることにより紙層の質による歪出力を補正し(正規化)、こうして得られた波形の交流成分を増幅する(正準化)ことにより、明暗の区別がはっきり

したより判別に容易なパターンデータ  $NFP_{1n}$ 、 $NBP_{1n}$  をそれぞれ作るものである。このようにして作られた表面パターンデータ  $NFP_{1n}$  の一例を図5に示す。しかし、上記正規化・正準化回路51、52で作られたパターンデータ  $NFP_{1n}$ 、 $NBP_{1n}$  は、それぞれRAM(ランダム・アクセス・メモリ)61、62に格納される。

一方、7はRAMで、これはメインCPU 8によって管理される。すなわち、サブCPU 41、42は、正規化・正準化回路51、52の処理結果が終了すると、メインCPU 8に対してDAM(ダイレクト・メモリ・アクセス)要求を行うことにより、RAM 61、62内の各パターンデータ  $NFP_{1n}$ 、 $NBP_{1n}$  をRAM 7にそれぞれ高速度伝送する。このデータ伝送が終了すると、メインCPU 8はRAM 7内の各データ  $NFP_{1n}$ 、 $NBP_{1n}$  とROM(リード・オンリ・メモリ)9にあらかじめ格納されている表面の標準パターンデータ  $SFP_{1n}$  および裏面の標準パターンデータ  $SBP_{1n}$  をそれぞれ差演算回路10に供給する。差演算回路10は、第6

図に示すように、RAM 7からのパターンデータ  $NFP_{1n}$ 、 $NBP_{1n}$  とROM 9からの標準パターンデータ  $SFP_{1n}$ 、 $SBP_{1n}$  との各サンプルデータごとに差の絶対値の和を求める演算を行う。すなわち、差の絶対値の和  $S$  は下式によって求まる。

$$S_x = \sum_{n=1}^{n=64} |S_x FP_{1n} - NFP_{1n}| \dots\dots \text{表面}$$

$$S_x = \sum_{n=1}^{n=64} |S_x BP_{1n} - NBP_{1n}| \dots\dots \text{裏面}$$

なお、 $K$  は標準パターンデータ数で、たとえば7種類、4方向、1パターンの場合、 $28(7 \times 4 \times 1)$  パターンが表面とも同数存在するので、合計56個の標準パターンデータが存在することになる。この56個の標準パターンデータのそれぞれは64バイトで構成されており、したがって  $56 \times 64 = 3584$  となり、3584回の差演算を行うことになる。1回の差演算に2μs 必要とした場合、 $3584 \times 2\mu s = 7ms$  となり、紙層を高速度処理する必要から、差演算回路10はハードウェアロジックによって構成す

る場合が多い。

しかし、差演算回路10で差の絶対値の和が求まると、その演算結果を用いて総合判定回路11で粗細および方向の判定が行われる。すなわち、表面パターンデータ  $NFP_{1n}$  による前記  $S_x$  は28個前述のように求まるので、 $S_x$  の値が「0」に近いものの標準パターンデータから粗細および方向が決定される。表面パターンデータ  $NBP_{1n}$  の場合も同様に決定される。具体的に次のような手順を経て決定する。すなわち、紙層表面の結果および紙層裏面の結果を用いて、たとえば  $S_x$  の値が「0」に近いもの(類似性の高いもの)から表面それぞれ4個選り出し、4、2、1、0の得点を与え、合計得点の高いもので、かつ表面とも粗細および方向が一致した場合に粗細および方向を決定するものである。

以上のように構成することにより、メインCPU 8はサブCPU 41、42に対して、取込すべきパターンデータ、取込ビッチ、取込数および演算式( $FP_{1n}$ 、 $BP_{1n}$ )などを送ることが

できるので、これらのデータをたとえば不揮発性メモリにセットしておけば、データの入力条件を容易に変更できる。したがって、判別する紙幣の種類が多い場合や紙幣の改良時にも、きわめて容易に対応可能となる。

なお、前記実施例では、紙幣の種類を判別する場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、たとえば小切手あるいはそれ以外の証券など、紙幣以外の紙票類の種類を判別する場合にも適用できる。

#### 〔発明の効果〕

以上詳述したように本発明によれば、紙票類の種類が多い場合や改良時にも容易に対応可能な紙票類の判別装置を提供できる。

#### 4. 図面の簡単な説明


図は本発明の一実施例を説明するためのもので、第1図は全体的な構成図、第2図は紙幣から得られるパターンデータの一例を示す図、第3図は第2図のパターンデータに対するサンプルデータを示す図、第4図はサンプルデータを

基に作られる新しいパターンデータの一例を示す図、第5図は第4図のパターンデータを正規化および正準化した後のパターンデータの一例を示す図、第6図は差演算を説明するための図である。


P…紙幣（紙票類）、11…光源、21…検知器、31…サンプルホールド回路、41…サブCPU、51…正規化・正準化回路、61…RAM、7…メインCPU、8…標準パターンROM、9…差演算回路、10…総合判定回路。

代理人弁理士 則 近 應 佑（ほか1名）


第1図

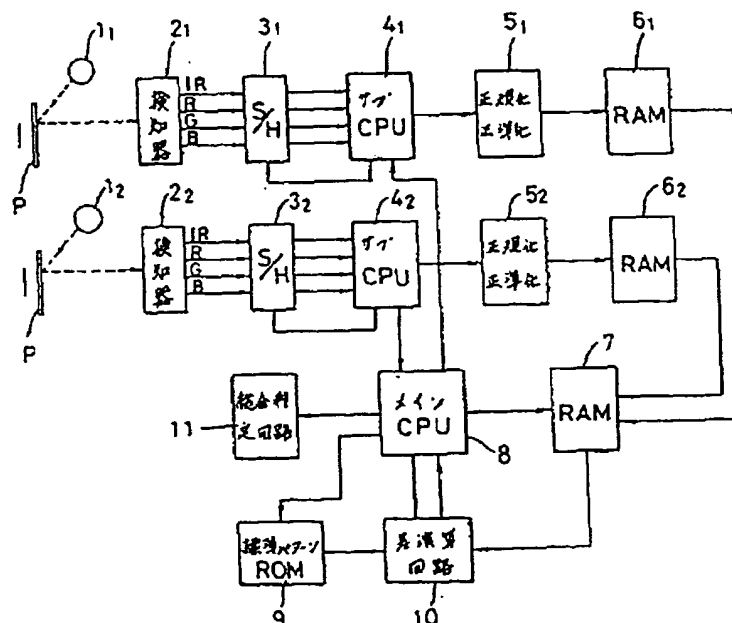

第 2 図



第 4 図



第 3 図



第 5 図



第 6 図

